


TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL

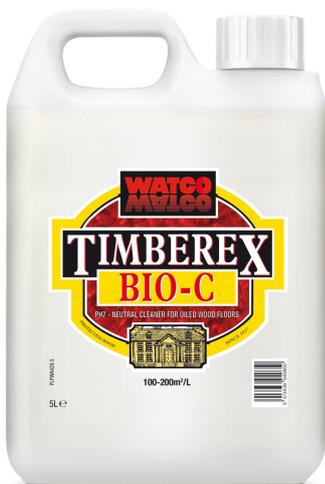

TIMBEREX® BIO-C

pH 7 neutral cleaner for oiled surfaces

- Neutral (pH7)
- Non-foaming
- Low viscosity, disperses easily in cold water
- Biodegradable and non-hazardous
- Does not contain perfumes or colouring agents

TIMBEREX® BIO-C

DESCRIZIONE

Timberex Bio-C is a gentle cleaning agent that has been specially formulated for use on oiled timber floors.

UTILIZZO CONSIGLIATO

TIMBEREX® Bio-C is a gentle cleaning agent that has been specially formulated for use on oiled timber floors.

CONSUMO TEORICO

Light cleaning: Mix 100 ml of BIO-C with 5 litres of water. 1 litre of BIO-C can be used to create 50L of mixture to clean 200 m².

Heavy cleaning: Mix 250 ml of BIO-C with 5 litres of water. 1 litre of BIO-C can be used to create 20L of mixture to clean 80 m².

ISTRUZIONI PER L'USO

Apply the mixed solution sparingly with a damp mop, cloth or foam pad. The mixed solution may also be applied by trigger operated hand spray. Wipe the surface with a clean, slightly damp cloth and leave to dry.

MAINTENANCE ADVICE: Timberex Bio-C must be diluted correctly. Complete a small test area first. Damage may occur to timber floors subjected to excessive moisture/water. Good quality mats inside and outside of entrances will assist in reducing the effects of dirt and damp.

SCADENZA

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 24/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu